
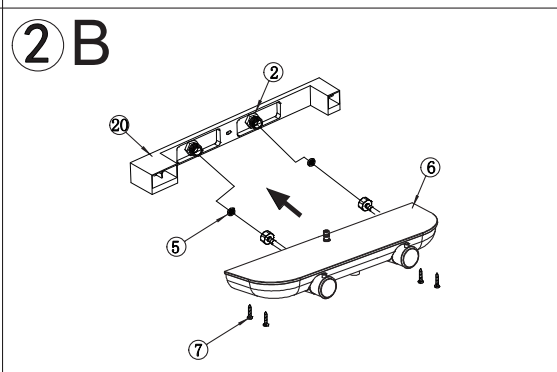
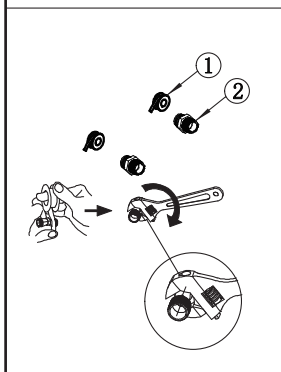
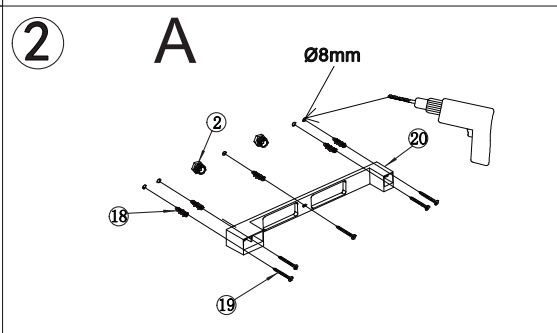

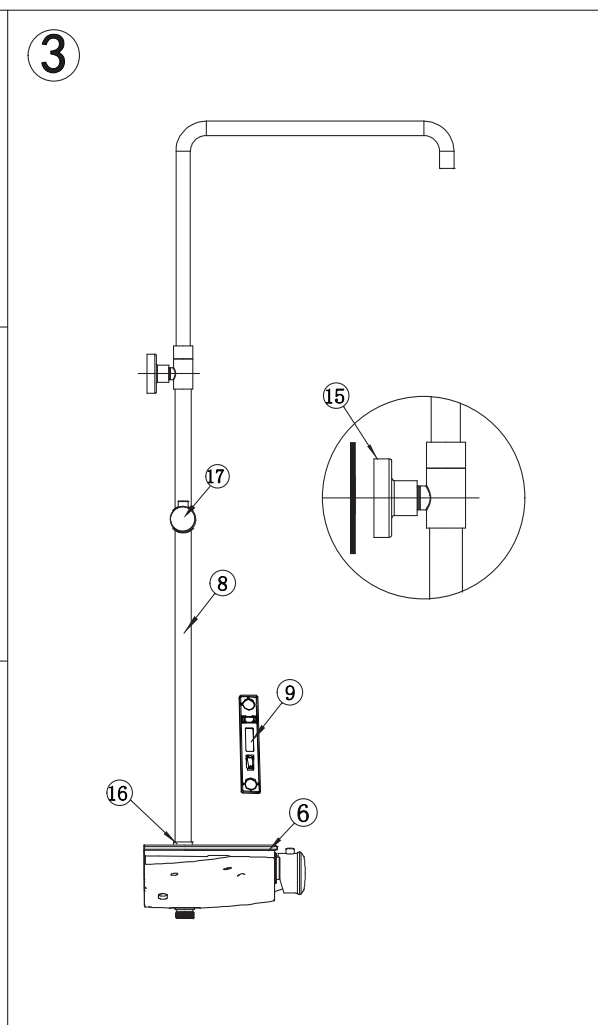
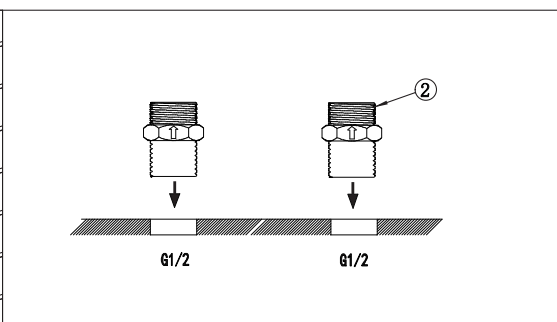



Handleiding

Benodigheden voor Installatie

Onderdeel / Gereedschap	Specificatie / Gebruik	Bron
Boren	Ø 8mm (voor voetstuk) en Ø 6mm (voor montagebeugel)	
Schroeven	M4x35, M4x10, 5x35 en M5x4 (binnenzeskant)	
Muurankers	M4 en M5	
Gereedschap	Waterpas, potlood en inbussleutel	
Afdichting	Afdichtingstape voor schroefdraad, gaasafdichting en rubberen ringen	


Onderdelenlijst

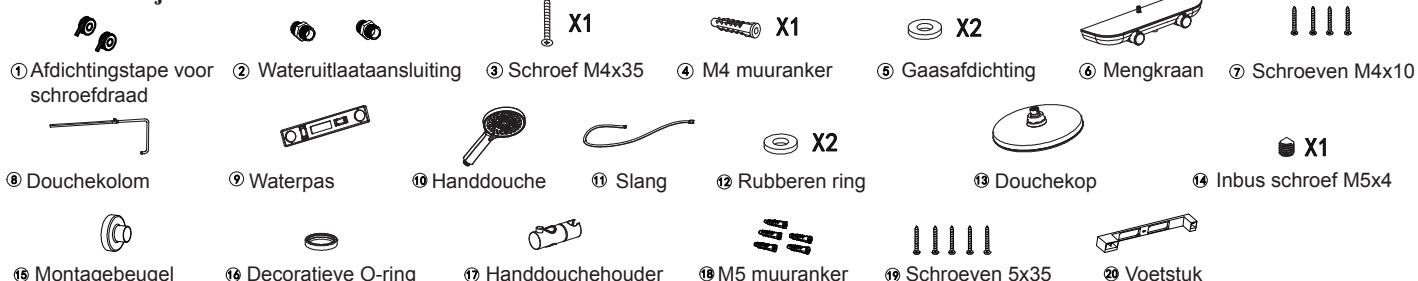


Montage-instructies

- Voorbereiding:** Wikkel de afdichtingstape (1) om de wateruitlaataansluiting (2). Schroef de wateruitlaataansluiting (2) in de warm/koud waterinlaat aan de muur.
- Voetstuk installeren:** Plaats het voetstuk (20) over de wateruitlaataansluiting (2). Gebruik de waterpas (9) op het voetstuk (20) om te zorgen dat het recht staat. Markeer de 5 punten met een potlood, verwijder het voetstuk en boor 5 gaten van 8mm. Steek de M5 muurankers (18) in de gaten en zet het voetstuk (20) vast met de 5x35 schroeven (19).
- Mengkraan monteren:** Plaats de gaasafdichting (5) in de inlaatfitting en schroef deze op de wateruitlaataansluitingen (2). Plaats de mengkraan (6) in het voetstuk (20) en zet deze vast met de M4x10 schroeven (7).


Onderdelenlijst

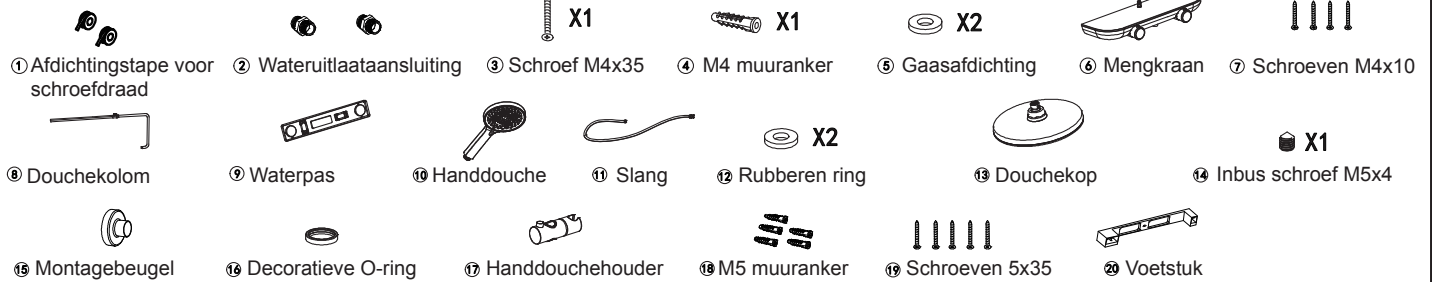


4

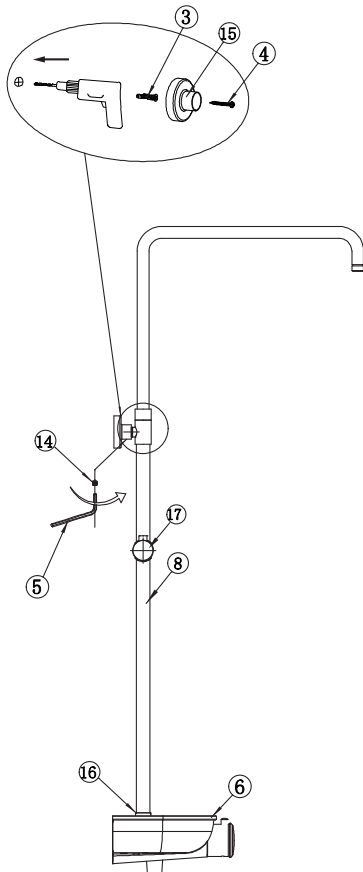

5

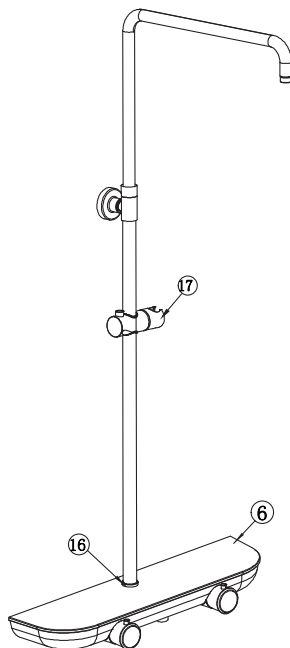

6

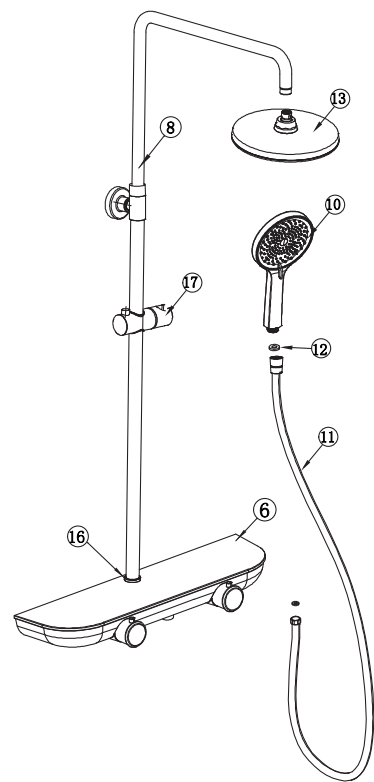

4. Kolom uitlijnen: Plaats de handdouchehouder (17) op de douchekolom (8). Schuif de kolom in de mengkraan (6) via de decoratieve O-ring (16). Gebruik de waterpas (9) om de juiste locatie voor de montagebeugel (15) te markeren.
5. Beugel bevestigen: Verwijder de douchekolom (8) en boor een gat van 6mm op de gemarkeerde plek. Plaats het M4 muuranker (4) en bevestig de montagebeugel (15) aan de muur met de M4x35 schroef (3).
6. Kolom vastzetten: Plaats de douchekolom (8) terug in de mengkraan (6). Zet de kolom en de montagebeugel (15) vast met de M5x4 binnenzeskantschroeven (14) met behulp van de inbusleutel (5).
Afwerking: Schroef de douchekop (13) op de douchekolom (8). Plaats een rubberen ring (12) in elke moer van de slang (11). Bevestig één uiteinde aan de mengkraan (6) en het andere aan de handdouche (10). Plaats de handdouche (10) in de houder (17).

Garantie bepalingen – Conditions de garantie

NL - Gelieve het product te plaatsen zoals dit staat omschreven in de handleiding anders vervalt alle garantie. Controleer alle onderdelen voor de plaatsing op eventuele zichtbare gebreken. Indien u overgaat tot plaatsing van het product kan er geen klacht meer worden geclaimd en aanvaardt u de staat waarin het product zich bevindt. Eventuele beschadigingen of slechte werking van het product veroorzaakt door kalk of een gebrek aan onderhoud vallen ook niet onder de garantie.

FR - Veuillez installer le produit comme décrit dans le manuel, sinon toutes les garanties seront annulées. Vérifiez que toutes les pièces ne présentent aucun défaut visible avant l'installation. Si vous procédez à l'installation du produit, aucune autre plainte ne peut être formulée et vous acceptez l'état dans lequel se trouve le produit. Tout dommage ou dysfonctionnement du produit causé par la chaux ou le manque d'entretien n'est pas non plus couvert par la garantie.

Onderhoud – Maintenance

NL - Om een proper product te garanderen adviseren we om regelmatig het product te reinigen met een zacht reinigingsmiddel op basis van citroenzuur (PH neutraal) en goed na te spoelen met koud water om zeepresten te verwijderen. We raden het gebruik van een zachte spons of doek aan. Het gebruik van schuurcrèmes, schuursponsjes, micro-vezeldoek of agressieve reinigingsmiddelen op basis van niet organische zuren is niet toegelaten.

FR - Pour garantir la propreté du produit, nous recommandons de le nettoyer régulièrement avec un détergent doux à base d'acide citrique (PH neutral) et de bien le rincer à l'eau froide pour éliminer les résidus de savon. Nous recommandons l'utilisation d'une éponge ou d'un chiffon doux. L'utilisation de crèmes à récurer, de tampons à récurer, de chiffons en microfibre ou de produits de nettoyage agressifs à base d'acides non organiques est interdite.