
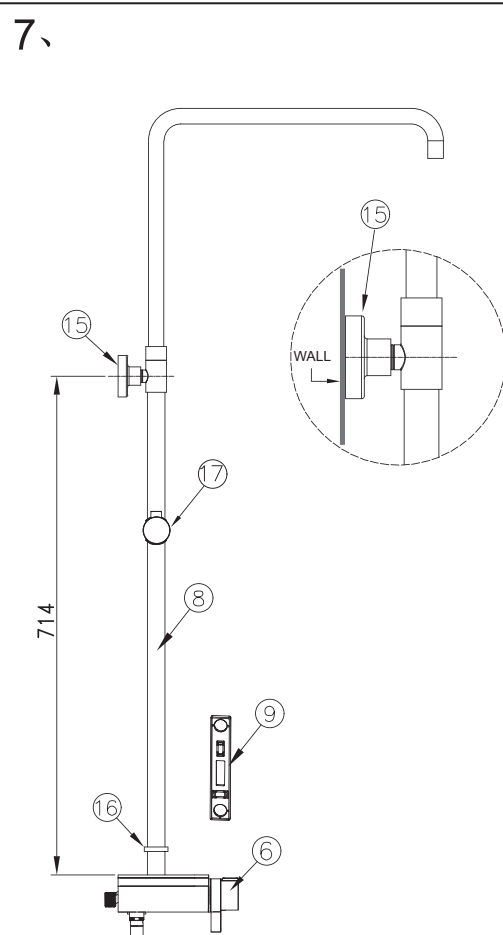
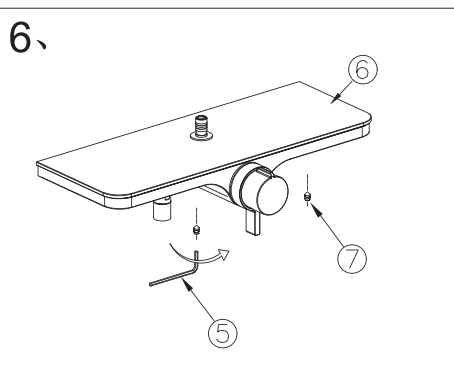
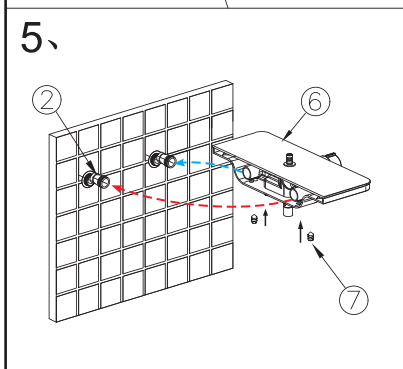
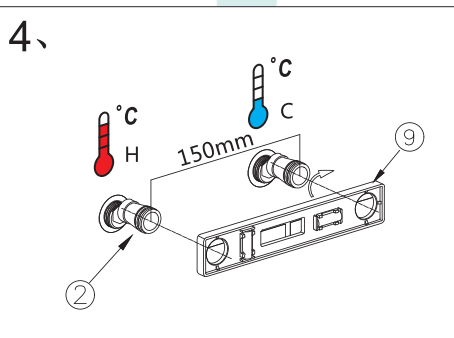
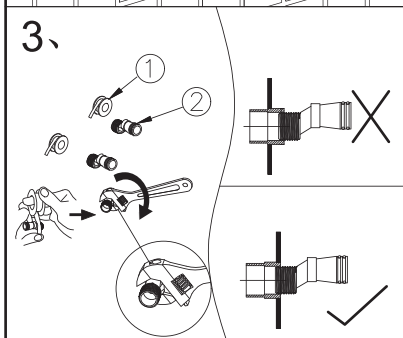
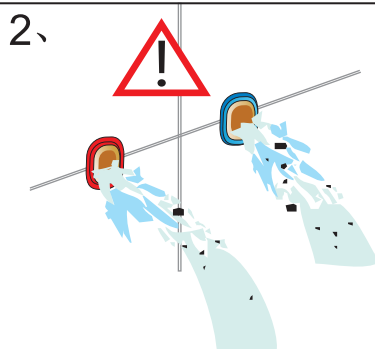
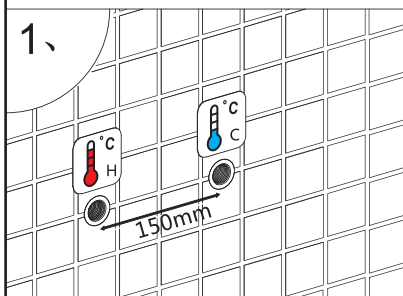


Handleiding

Onderdelenlijst

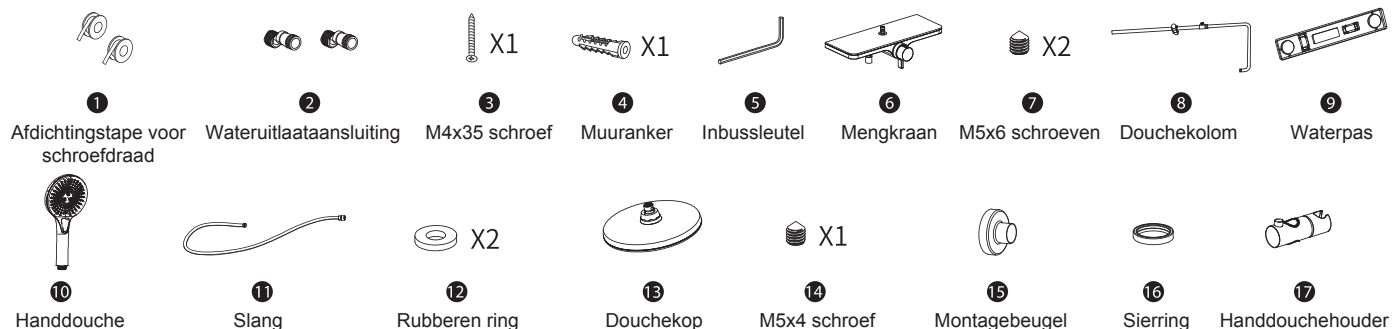

Installatie-instructies

1. Afstand: De afstand tussen de hartpunten van de leidingen is 150 mm.
2. Reiniging: Reinig de binnenleiding.
3. Aansluiting: Wikkel de afdichtingstape (1) om de wateruitlaataansluiting (2). Schroef de wateruitlaataansluiting (2) in de warm/koud waterinlaat aan de muur.
4. Uitlijning: Houd de aansluiting (2) in evenwicht met behulp van de waterpas (9).
5. Mengkraan: Plaats de mengkraan (6) in de wateruitlaataansluiting (2).
6. Bevestiging: Zet de mengkraan (6) vast met de M5x6 schroeven (7) met behulp van de inbussleutel (5).
7. Markering: Plaats de douche kolom (8) in de mengkraan (6). Gebruik de waterpas (9) om de juiste locatie voor de montagebeugel (15) te markeren.



1

Afdichtingstape voor
schroefdraad

2

Wateruitlaataansluiting



3

M4x35 schroef




4

Muuranker



5

Inbussleutel



6

Mengkraan




7

M5x6 schroeven



8

Douchekolom



9

Waterpas



10

Handdouche




11

Slang



12

Rubberen ring



13

Douchekop



14

M5x4 schroef



15

Montagebeugel



16


Sierring




17

Handdouchehouder


8、

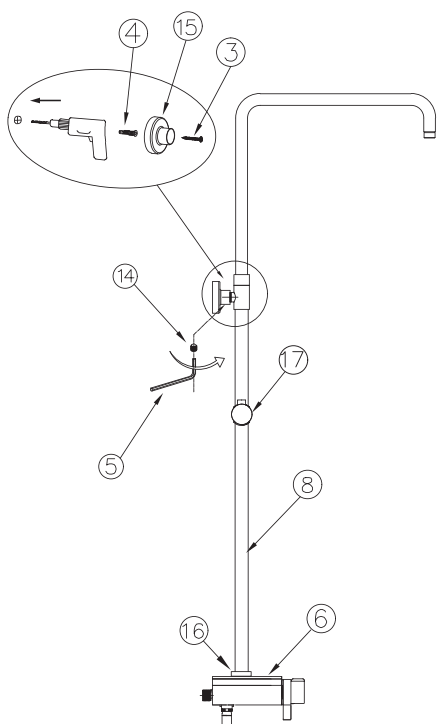

9、

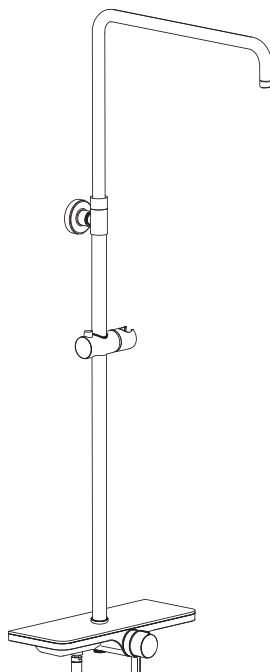

10、

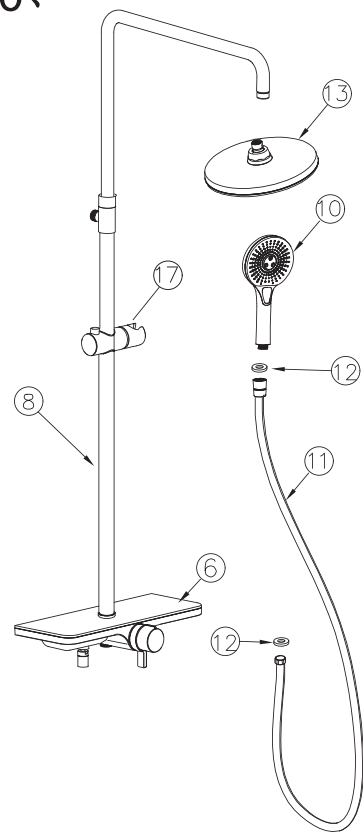

8. Boren: Verwijder de douchekolom (8) en boor een gat van 6 mm op de gemarkeerde plaats. Plaats het muuranker (4) in het gat en bevestig de montagebeugel (15) aan de muur met de M4x35 schroef (3).

9. Montage kolom: Plaats de douchekolom (8) in de mengkraan (6) door de handdouchehouder (17) en de decoratieve O-ring (16). Bevestig de douchekolom (8) aan de montagebeugel (15) met de M5x4 schroef (14) die al in de beugel zit, met behulp van de inbussleutel (5).

10. Accessoires: Schroef de douchekop (13) op de douchekolom (8). Plaats een rubberen ring (12) in elke moer van de slang (11). Bevestig één moer aan de mengkraan (6) en de andere moer aan de handdouche (10). Plaats de handdouche (10) op de houder (17).

Garantie bepalingen – Conditions de garantie

NL - Gelieve het product te plaatsen zoals dit staat omschreven in de handleiding anders vervalt alle garantie. Controleer alle onderdelen voor de plaatsing op eventuele zichtbare gebreken. Indien u overgaat tot plaatsing van het product kan er geen klacht meer worden geclaimd en aanvaardt u de staat waarin het product zich bevindt. Eventuele beschadigingen of slechte werking van het product veroorzaakt door kalk of een gebrek aan onderhoud vallen ook niet onder de garantie.

FR - Veuillez installer le produit comme décrit dans le manuel, sinon toutes les garanties seront annulées. Vérifiez que toutes les pièces ne présentent aucun défaut visible avant l'installation. Si vous procédez à l'installation du produit, aucune autre plainte ne peut être formulée et vous acceptez l'état dans lequel se trouve le produit. Tout dommage ou dysfonctionnement du produit causé par la chaux ou le manque d'entretien n'est pas non plus couvert par la garantie.

Onderhoud – Maintenance

NL - Om een proper product te garanderen adviseren we om regelmatig het product te reinigen met een zacht reinigingsmiddel op basis van citroenzuur (PH neutraal) en goed na te spoelen met koud water om zeepresten te verwijderen. We raden het gebruik van een zachte spons of doek aan. Het gebruik van schuurcrèmes, schuursponsjes, micro-vezeldoek of agressieve reinigingsmiddelen op basis van niet organische zuren is niet toegelaten.

FR - Pour garantir la propreté du produit, nous recommandons de le nettoyer régulièrement avec un détergent doux à base d'acide citrique (PH neutral) et de bien le rincer à l'eau froide pour éliminer les résidus de savon. Nous recommandons l'utilisation d'une éponge ou d'un chiffon doux. L'utilisation de crèmes à récurer, de tampons à récurer, de chiffons en microfibre ou de produits de nettoyage agressifs à base d'acides non organiques est interdite.